


Medidas indicadas sin compromiso.
Salvo modificaciones en la construcción.

2.13



Características del agujero

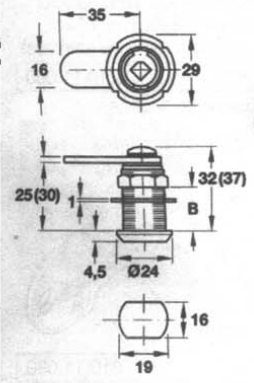

Medidas en mm

Cerradura con palanca Symo 3000 para núcleos de cilindro que se introducen por delante por parte del usuario.

• **posición de cierre 90°, cambiabile***

Ejecución: zamak

Accesorios: 1 palanca de cierre, 1 tuerca y 1 arandela de seguridad contra el desplazamiento de acero

Medida B = 17 mm

Posición de cierre	A (D, F, G*)	B (C, E, H*)
N° de ref. niquelado	235.88.600	235.88.610
latonado	235.88.500	235.88.510

Medida B = 22 mm

Posición de cierre	A (D, F, G*)	B (C, E, H*)
N° de ref. niquelado	235.88.620	235.88.630
latonado	235.88.520	235.88.530

En paquetes de: 1 y 20 piezas

* *As ancho CAPOLETAS* *

ESPADAS = 13
SABLES = 15

Janeiro 05